


## Communication / LS : Ligne spécialisée

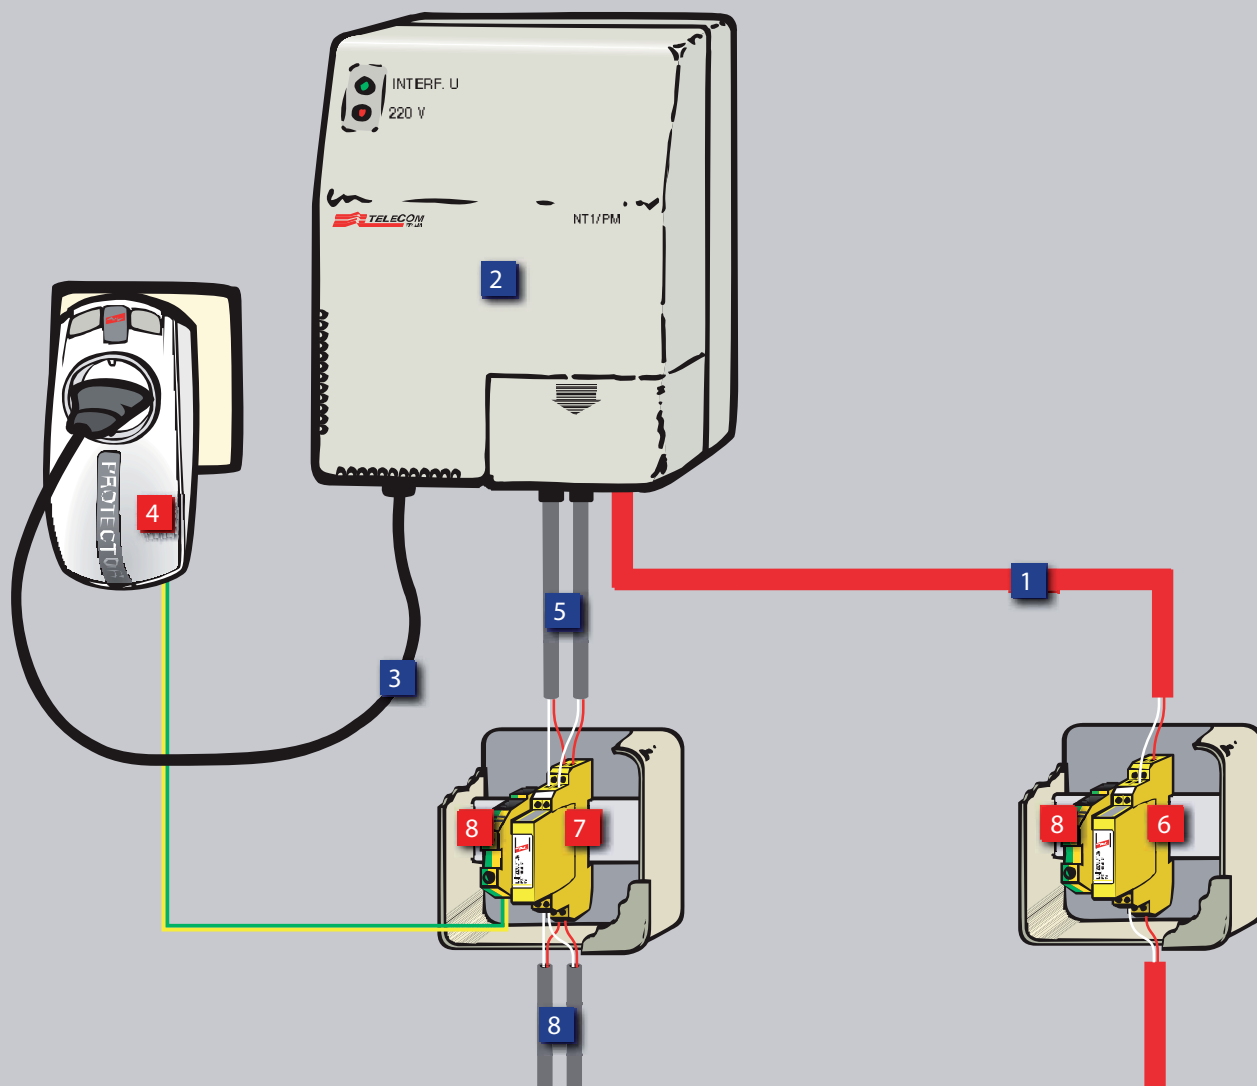

| Description  | Réf.               |
|--|--------------------|
| 1 Ligne téléphonique entrante  |                    |
| 2 Terminal numérique de réseau   |                    |
| 3 Câble d'alimentation 230V  |                    |
| 4 Adaptateur de protection contre les surtensions : <b>DPRO 230</b>  | 909 235            |
| 5 Câble de connection numérique  |                    |
| 6 Protection amont : Parafoudre combiné : <b>BLITZDUCTOR® XTU ML2 BD 0-180 *</b><br>et son embase : <b>BXT BAS**</b> | 920 275<br>920 300 |
| 7 Protection aval : Parafoudre combiné : <b>BLITZDUCTOR® XTU ML4 BD 0-180 *</b><br>et son embase : <b>BXT BAS**</b>  | 920 375<br>920 300 |
| 8 Borne de protection : <b>SLK</b>   | 910 099            |
| 9 Vers le téléphone ou le fax  |                    |

\* Parafoudre combiné compact disposant de la technologie actiVsens et de la fonction LifeCheck pour la protection de 2 paires ou 4 conducteurs séparés d'interfaces symétrique avec isolation galvanique. Pour une utilisation universelle pour toute tension comprise entre 0 et 180 V.

\*\*Schéma d'installation indicatif, veuillez consulter la notice d'installation.