

Parafoudre basse tension

DEHNcord, le parafoudre de type 2 plus flexible et moins encombrant



Le parafoudre DEHNcord de type 2 peut être mis en place dans des équipements terminaux, des chemins de câble ou des systèmes. Ce nouveau parafoudre développé par DEHN, protège efficacement contre les surtensions causées par les coups de foudre.

Il dispose d'un courant de court-circuit I_{sc} de 25 kA et un courant de décharge I_n de 20 kA (8/20 μ s). Malgré son design compact, le parafoudre DEHNcord intègre un voyant mécanique. C'est pour cette raison que le parafoudre DEHNcord peut-être installé partout où la performance d'un parafoudre de type 3 ne suffit pas.

Si l'espace du conduit de câble est restreint, les avantages d'installation de DEHNcord sont évidents grâce aux câbles flexibles. De plus, grâce aux câbles flexibles du parafoudre DEHNcord, les chemins de câbles ne seront plus un obstacle pour vous. Ainsi, même dans les espaces restreints DEHNcord assure une protection efficace contre les surtensions.

DEHNcord s'adapte facilement aux systèmes d'installation existant en toute sécurité. Grâce au parafoudre DEHNcord, il est désormais possible d'utiliser un parafoudre lors des transitions des zones de protection contre la foudre ZPF 0B à 1 ou supérieur à 1.

Répondant à toutes les exigences normatives, DEHNcord assure la protection fiable d'équipements terminaux, il apporte un gain de temps lors de l'installation et prend peu de place.

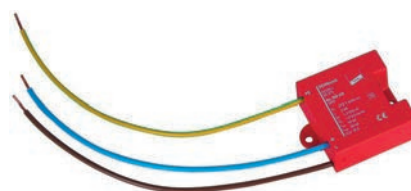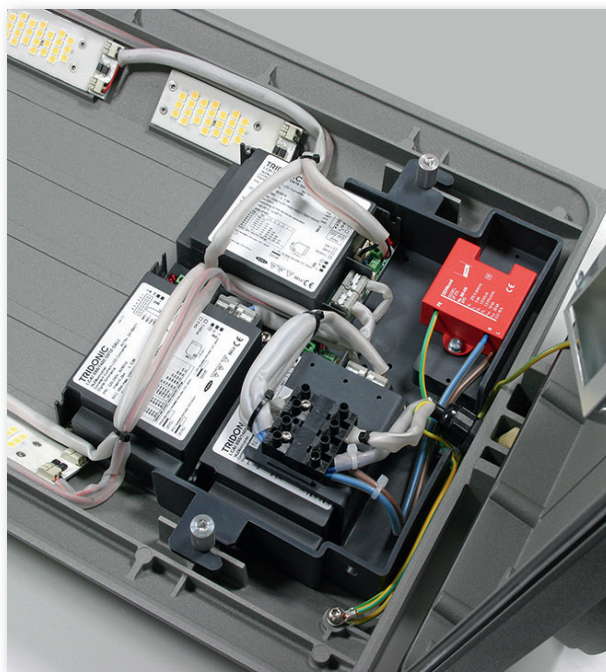


DEHNcord L 2P



DEHNcord L 1P

DEHNcord

Parafoudre unipolaire ou bipolaire avec dispositif de surveillance et de déconnexion



| Type | Réf. |
|---------------|---------|
| DCOR L 2P 275 | 900 430 |
| DCOR L 2P 320 | 900 432 |