Tableau d'équivalence
DEHNguard M / MP / MD

Neutre	Config.	Techno	Variante	FM	DEHNguard M – Standard	Réf.	DEHNguard MP – Push-in	Réf.	DEHNguard MD – Double vis	Réf.
1P+N TN	2+0	ACI	Standard	Oui	DG M TN ACI 275 FM	**952220**	DG MP TN ACI 275 FM	**942220**	DG MD TN ACI 275 FM	943220
1P+N TT / TN	1+1	ACI	Standard	Oui	DG M TT 2P ACI 275 FM	**952121**	DG MP TT 2P ACI 275 FM	**942121**	DG MD TT 2P ACI 275 FM	943121
TN-C	3+0	ACI	Standard	Oui	DG M TNC ACI 275 FM	**952330**	DG MP TNC ACI 275 FM	**942330**	DG MD TNC ACI 275 FM	943330
TN-S	4+0	ACI	Standard	Oui	DG M TNS ACI 275 FM	**952440**	DG MP TNS ACI 275 FM	**942440**	DG MD TNS ACI 275 FM	943440
TT / TN-S	3+1	ACI	Standard	Oui	DG M TT ACI 275 FM	**952341**	DG MP TT ACI 275 FM	**942341**	DG MD TT ACI 275 FM	943341
1P+N TT / TN	1+1	CI	Neutre à gauche	—	—	**952179**	—		—	
TT / TN-S	3+1	CI	Neutre à gauche	—	—	**952180**	—		—	
1P+N TN	2+0	-	Standard	—	DG M TN 275	**952200**	DG MP TN 275	**942200**	DG MD TN 275	943200
1P+N TN	2+0	-	NL – neutre à gauche	—	DG M TN 275 NL	**952202**	—		—	
1P+N TN	2+0	-	Standard	Oui	DG M TN 275 FM	**952205**	DG MP TN 275 FM	**942205**	DG MD TN 275 FM	943205
1P+N TN	2+0	-	NL – neutre à gauche	Oui	DG M TN 275 NL FM	**952207**	—		—	
1P+N TN / TT	1+1	-	Standard	—	DG M TT 2P 275	**952110**	DG MP TT 2P 275	**942110**	DG MD TT 2P 275	943110
1P+N TN / TT	1+1	-	NL – neutre à gauche	—	DG M TT 2P 275 NL	**952112**	—		—	
1P+N TN / TT	1+1	-	Standard	Oui	DG M TT 2P 275 FM	**952115**	DG MP TT 2P 275 FM	**942115**	DG MD TT 2P 275 FM	943115
1P+N TN / TT	1+1	-	NL – neutre à gauche	Oui	DG M TT 2P 275 NL FM	**952117**	—		—	
1P+N TN / TT	1+1	-	H	—	DG M H TT 2P 275	**952181**	—		DG MD H TT 2P 275	943181
1P+N TN / TT	1+1	-	H	Oui	DG M H TT 2P 275 FM	**952185**	—		DG MD H TT 2P 275 FM	943185
TN-C	3+0	-	Standard	—	DG M TNC 275	**952300**	DG MP TNC 275	**942300**	DG MD TNC 275	943300
TN-C	3+0	-	Standard	Oui	DG M TNC 275 FM	**952305**	DG MP TNC 275 FM	**942305**	DG MD TNC 275 FM	943305
TN-S	4+0	-	Standard	—	DG M TNS 275	**952400**	DG MP TNS 275	**942400**	DG MD TNS 275	943400
TN-S	4+0	-	NL – neutre à gauche	—	DG M TNS 275 NL	**952402**	—		—	
TN-S	4+0	-	Standard	Oui	DG M TNS 275 FM	**952405**	DG MP TNS 275 FM	**942405**	DG MD TNS 275 FM	943405
TN-S	4+0	-	NL – neutre à gauche	Oui	DG M TNS 275 NL FM	**952407**	—		—	
TT / TN-S	3+1	-	Standard	—	DG M TT 275	**952310**	DG MP TT 275	**942310**	DG MD TT 275	943310
TT / TN-S	3+1	-	NL – neutre à gauche	—	DG M TT 275 NL	**952312**	—		—	
TT / TN-S	3+1	-	Standard	Oui	DG M TT 275 FM	**952315**	DG MP TT 275 FM	**942315**	DG MD TT 275 FM	943315
TT / TN-S	3+1	-	NL – neutre à gauche	Oui	DG M TT 275 NL FM	**952317**	—		—	
TT / TN-S	3+1	-	H	—	DG M H TT 275	**952381**	—		DG MD H TT 275	943381
TT / TN-S	3+1	-	H	Oui	DG M H TT 275 FM	**952385**	—		DG MD H TT 275 FM	943385

M = raccordement standard · MP = raccordement Push-in · MD = nouvelle version à double borne à vis · ACI = technologie ACI · CI = version avec déconnecteur intégré · FM = contact de télésignalisation · NL = neutre à gauche · H = courant nominal de décharge N-PE renforcé

DEHNguard évolue

Découvrez le nouveau DEHNguard MD

Avec le nouveau parafoudre DEHNguard MD de Type 2 + 3, gagnez en simplicité lors de l'installation de vos parafoudres.

→ Ce qui change pour vous

La nouvelle embase à double borne à vis permet de raccorder **jusqu'à 1 × 35 mm² ou 2 × 16 mm²**. Elle convient au raccordement en dérivation ou traversant (en V).

Grâce aux deux bornes avec une vis commune, DEHNguard MD permet un câblage en V afin d'optimiser le niveau de protection en tension.

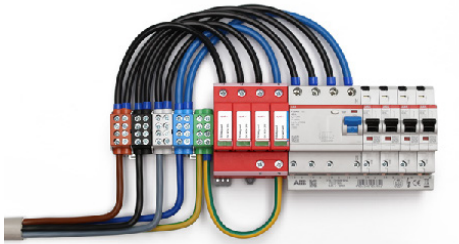

avant

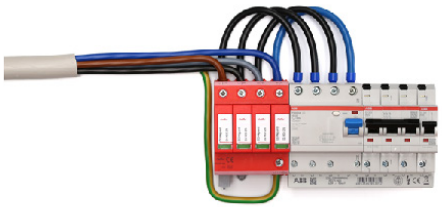

après

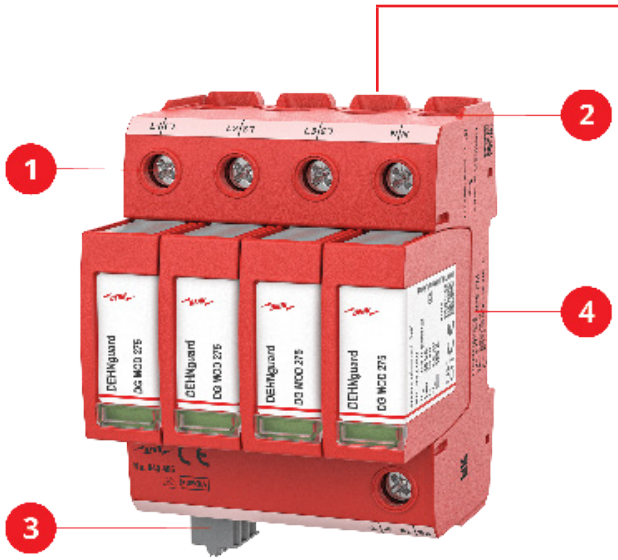

1. Terminaux avec une vis commune (x2)
Jusqu'à 1x 35 mm² ou 2x 16 mm2

2. Possibilité de raccordement en V
Pour améliorer le niveau de protection en tension (attention à la limite en courant nominal à 40 ou 63A)

3. Contact de télésignalisation

4. Certification tiers-partie
VDE & DEKRA en tant que type 2 + 3

→ Disponible avec technologie ACI

Avec la technologie ACI (Advanced Circuit Interruption), la protection contre les surintensités est directement intégrée au parafoudre. Plus besoin de protection de secours externe dédiée : vous gagnez de la place dans le tableau, réduisez le matériel nécessaire et simplifiez l'installation.
Références : DEHNguard MD ACI (Type 2)

Support technique
Tél. 03.90.20.30.20
Email : info@dehn.fr

Découvrez toute la gamme DEHNguard sur: http://de.hn/bcfL7

Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs d'impression et d'autres erreurs. Les illustrations ne sont pas contractuelles.

DS361/FR/0926
© Copyright 2026 DEHN SE