

Parafoudres basse tension

DEHNguard® M TT 5 CI 275 NL FM

Parafoudre de type 2 avec fusible intégré

Les parafoudres modulaires DEHNguard CI au design fonctionnel présentent une protection fiable contre les courts-circuits et les surtensions dans un seul module de protection.

Le parafoudre éprouvé est non seulement facile à installer mais présente également d'autres avantages importants comme, un encombrement réduit, un fusible intégré dans le module de protection et une combinaison parfaite entre les varistances à oxyde de zinc très performantes et le double dispositif de surveillance « Thermo-Dynamic-Control ».


Tous les conducteurs, même les conducteurs N-PE peuvent être surveillés grâce à l'indication d'état exigée selon la norme NF C15 - 100.

Sans consommation électrique, l'état de fonctionnement de chaque ligne est signalé par une indication optique vert/rouge.

Le verrouillage des modules unique en son genre assure une fixation efficace du module de protection sur son embase, même en cas de vibrations ou secousses produites lors du transport ou des contraintes mécaniques résultant d'un processus de décharge.

En cas de nécessité, il est quand-même possible de remplacer simplement et sans outillage ces modules de protection, ils peuvent être retirés sous tension et sans enlever la plaque de protection du tableau de distribution grâce à la touche de déverrouillage des modules.

Afin d'éviter toutes erreurs lors du remplacement d'un module par l'installateur ou l'utilisateur, chaque module de protection et chaque embase des parafoudres unipolaires ou multipolaires sont équipés d'un détrompeur mécanique.

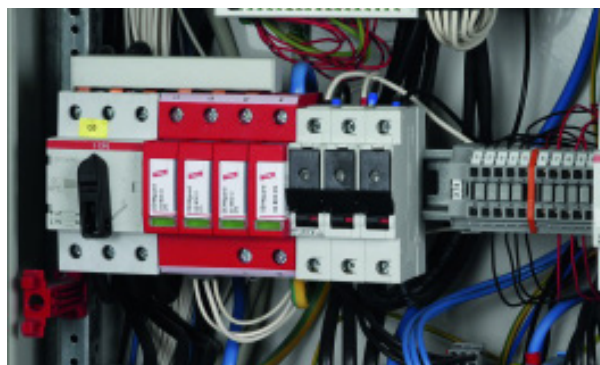

DEHNguard® M TT 2P 5 CI 275 NL FM

Parafoudre modulaire avec fusible intégré pour système TT.



Type	Réf.
DG M TT 5 CI 275 NL FM	952 180
DG M TT 2P 5 CI 275 NL FM	952 179